

## Speiseeis Tiefkühltisch steckerfertig – Korpushöhe 650 – 760 mm mit Maschinenfach

**GEHÄUSE:** Gehäuse komplett Chromnickelstahl, Außengehäuse geschliffen, Innenwand gerundet. Verdeckt geführte Kälteleitungen.

Tauwasserablauf in Rückwand integriert. Mit Frontrahmenheizung.

**ISOLIERUNG:** 60 mm Polyurethan-Hartschaum

**KÄLTESYSTEM:** beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft. Tropfzasse unter Verdampfer. Installationsleitungen mit Einspritzventil ins Installationsfach geführt, elektr. Verdrahtung bis Klemmdose. Die Abtauung erfolgt elektrisch, bedarfsgerecht durch die Ecocontrol Regelung vollautomatisch, inkl. Ablauf- und Rinnenheizung in Rückwand integriert. Aggregat im Maschinenfach untergebaut. Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme.

**STEUERUNG:** Energiesparende Ecocontrol Regelung mit intelligenter Lüftersteuerung und digitaler Temperaturanzeige und Abtaufunktion in Bedienblende flächenbündig montiert.


**EINSATZBEREICH:** Klimaklasse 4, dies entspricht einer Raumtemperatur von 30 °C und 55 % relativer Luftfeuchte.

**SCHUBLADE:** Vollauszug, Ladenwanne seitlich isoliert; komplett aus Chromnickelstahl mit Kunststoffrollen, mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar. Für 2x GN 2/3 Behälter oder zum Einsatz von Speiseeis-Schalen in Einsatzblech je Lade nutzbar. Ladenaufbau mit gerundeten Innenkanten, Tragkraft 50 kg.

Ladeneinteilung: 2 Züge 1/2 – 1/2;

**OPTIONAL (Mehrpreis):**

- durchgehender Sockel aus Chromnickelstahl, 100 mm hoch oder CNS-Stellfüße höhenverstellbar.
- Einsatzbleche je nach Eissorte
- Aufsatzkühlwanne siehe Seite 98

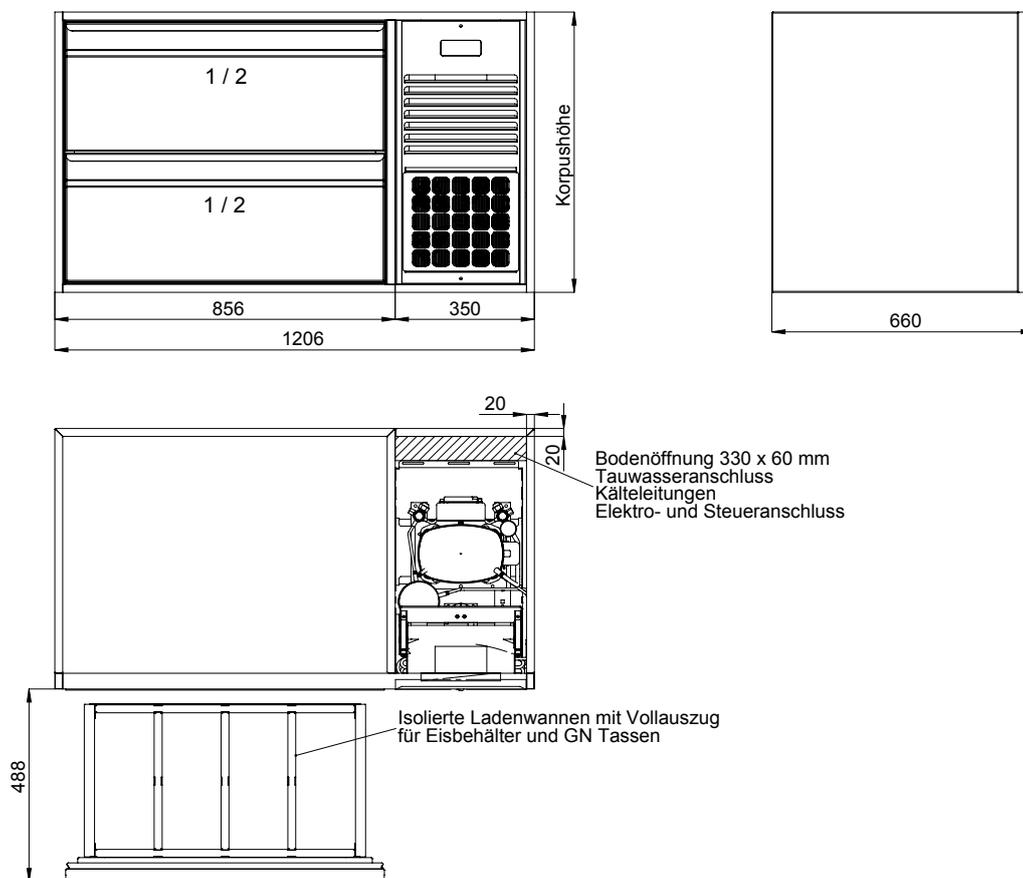


### Technische Daten:


	EIS-TK1-650-2L-E	EIS-TK1-700-2L-E	EIS-TK1-710-2L-E	EIS-TK1-760-2L-E
Außenmaße (B x T x H)	1206 x 660 x 650 mm	1206 x 660 x 700 mm	1206 x 660 x 710 mm	1206 x 660 x 760 mm
Aggregatfach Breite	350 mm			
Kälteleistung bei VT -30 °C	280 W			
Leistungsaufnahme	953 W			
Spannung	230V 50Hz			
Kältemittel	R404a			
Temperaturbereich	-18 °C bis -22 °C			

Angabe bei +30 °C Raumtemperatur und 55 % relativer Luftfeuchte (Klimaklasse 4 nach EN 23953)


Preise Netto exkl. Mwst. Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten.




Speiseeis Tiefkühltsch  
EIS-TK1-650-2L-E




Speiseeis Tiefkühltsch  
EIS-TK1-700-2L-E



Speiseeis Tiefkühltsch  
EIS-TK1-710-2L-E



Speiseeis Tiefkühltsch  
EIS-TK1-760-2L-E

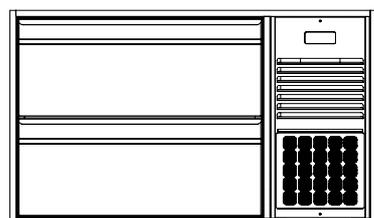

**Speiseeis Tiefkühltsch**

**EIS-TK1-650-2L-E**

Mehrpreis Abdeckung

Mehrpreis Stellfüße

Art.Nr.

3630

3600

1300

**Speiseeis Tiefkühltsch**

**EIS-TK1-700-2L-E**

Mehrpreis Abdeckung

Mehrpreis Stellfüße

Art.Nr.

3631

3600

1300

**Speiseeis Tiefkühltsch**

**EIS-TK1-710-2L-E**

Mehrpreis Abdeckung

Mehrpreis Stellfüße

Art.Nr.

3632

3600

1300

**Speiseeis Tiefkühltsch**

**EIS-TK1-760-2L-E**

Mehrpreis Abdeckung

Mehrpreis Stellfüße

Art.Nr.

3633

3600

1300



**Sonderausstattung**

Schloss für Tür oder Lade eingebaut

Sockel bis 100 mm Höhe (min. 25 mm) per lfm

Sockel bis 150 mm Höhe per lfm

Art.Nr.

1250

1650

1651